



63 X 133 X 68

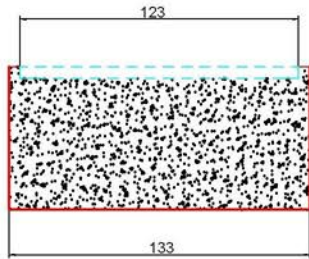


Vista Lateral




Vista frontal




Detalle de la manija en tapa

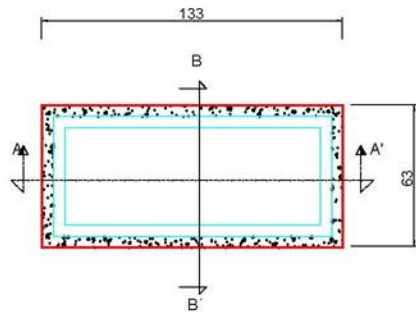


Vista planta



Corte B-B

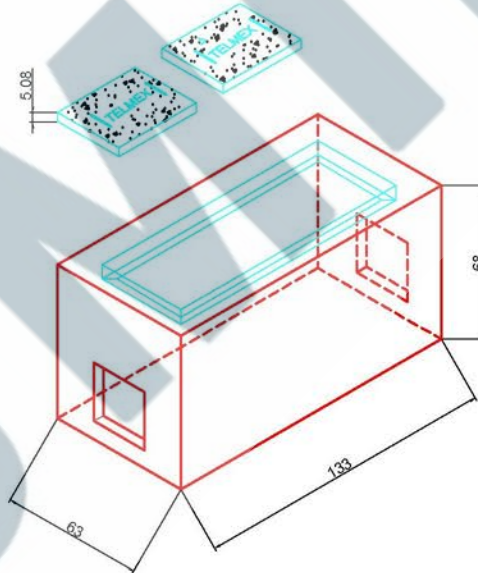

Vista Isometrico

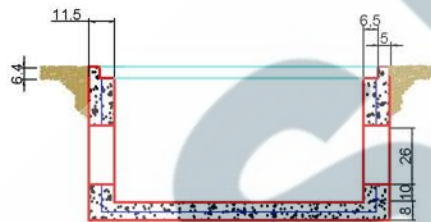

Corte A-A

ESPECIFICACIONES:

- 1.-Concreto $f_c=200$ Kg/cm²
- 2.-Malla Electrosoldada 6x6 4/4 $F_y=(6000$ Kg/cm²
- 3.-Espesor de los Muros de 11.5 cm.
- 4.-Espesor de piso de 8 cm.
- 5.-Marco de ángulo de acero (2"x2"x1/4")
- 6.-Contramarco de ángulo de acero(2 1/2"x2 1/2"x1/4")
- 7.-Acabado Cemento Pulido.
- 8.-Aplicacion de Membrana de Curado para el Concreto.
- 9.-Peso Aproximado 790 Kg.

ACOTACIONES EN CENTIMETROS
Sin escala

Registro telefónico L2T